


Référence :

MEC - S1

Type :

Joint secondaire / Secondary seal

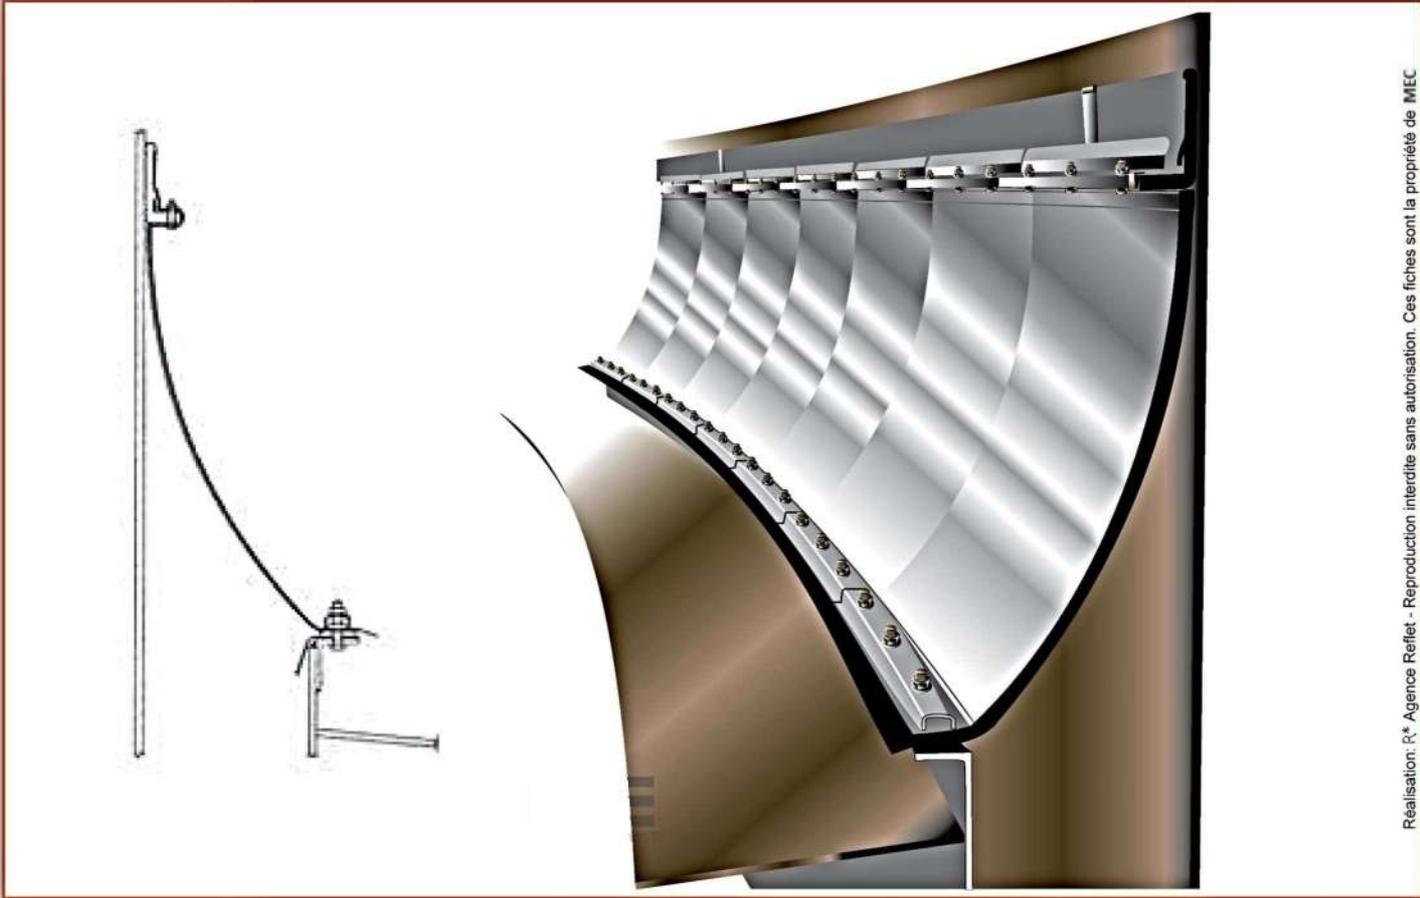

Description

Joint secondaire avec plaques de compression annulaires.

Utilisation

Réservoir à toit flottant.

Dimension nominale : jusqu'à 250mm. Des valeurs supérieures requièrent des modifications du caisson annulaire. Adapté à tous les produits sous réserve d'un choix de matériau correct.

Conformité API 650 : Oui

Conformité API 2003 : Oui

Conformité CODRES : Oui

Avantages

- Etanchéité parfaite.
- Peut être fixé soit à une embrasure verticale soit à une embrasure horizontale.

Inconvénients

- Aucun.

Description

Rim Mounted Compression Plate Type Secondary Seal.

Used on

External Floating Roof Tanks.

Up to 250mm nominal. Higher values require modifications to the pontoon rim.

Suitable for all products with correct material selection.

compliant API 650 : yes

compliant API 2003 : yes

compliant CODRES : yes

Advantages

- Perfect tightness.
- May be attached to either a vertical or horizontal fixing point.

Disadvantages

- None.